


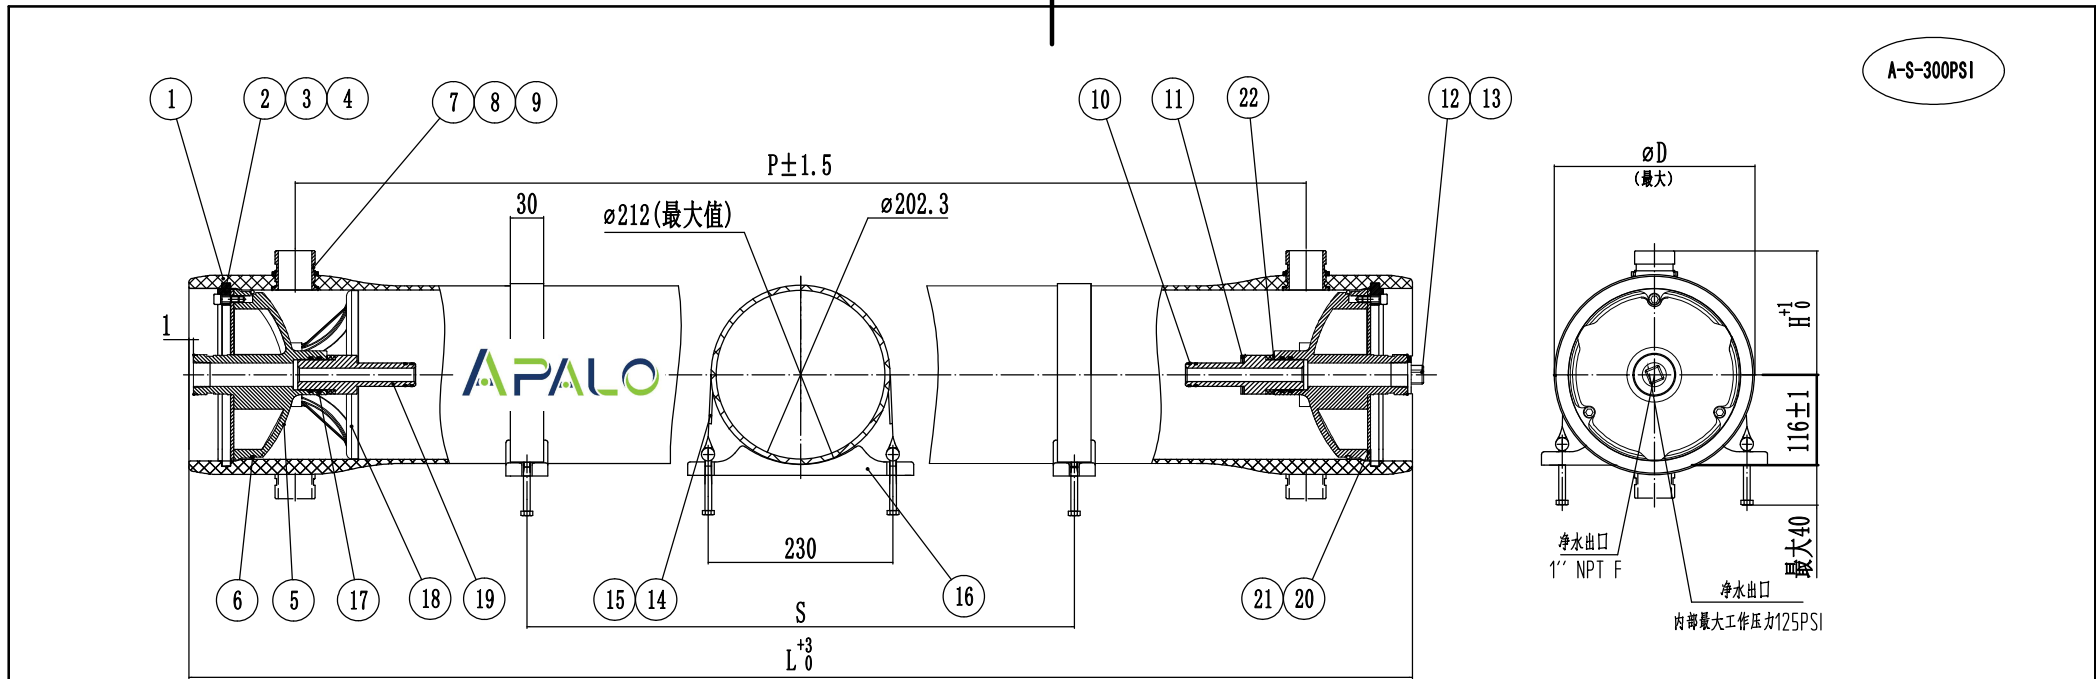

23	黄色垫片	A80-17-01	4	工程塑料
21	卡簧	A80-16-01	2	弹簧钢
20	保安板	A80-15-01	2	FRP/工程塑料
19	适配器	A80-14-01	2	工程塑料
18	止推环	A80-13-01	1	工程塑料
17	密封圈	A80-09-01	4	三元乙丙
16	胶座	A80-12-01	2-3	塑胶
15	细牙螺栓	A80-11-01	4-6	201不锈钢
14	细牙	A80-10-01	2-3	不锈钢-塑胶
13	密封圈	A80-09-01	1	三元乙丙
12	净水出口管堵	A80-08-01	1	工程塑料
11	黑色垫片	A80-07-01	2	工程塑料
10	密封圈	A80-06-01	4	三元乙丙
9	密封圈	见膜壳选型表	2-4	三元乙丙
8	螺母	见膜壳选型表	2-4	金属
7	原液水口	见膜壳选型表	2-4	304不锈钢
6	密封圈	A80-05-01	4	三元乙丙
5	端板	A80-04-01	2	工程塑料
4	挡块	A80-03-01	6	铸钢
3	弹簧垫片	A80-02-01	4	304不锈钢
2	挡块螺栓	A80-01-01	6	304不锈钢
1	膜壳	见膜壳选型表	1	环氧玻璃钢
序号	名称	代号	数量	材料

名称	代号	规格	D (MM)	H (MM)	备注
侧开型	A80-18-01	1.5"	236	146	
	A80-19-01	2"	236	146	
	A80-20-01	2.5"	242	148	
密封型	A80-21-01	1.5"			
	A80-22-01	2"			
	A80-23-01	2.5"			
螺母	A80-24-01	1.5"			
	A80-25-01	2"			
	A80-26-01	2.5"			

表膜数量	代号	L (MM)	P (MM)	S (MM)	膜壳近似重量 (KG)
1	A8030S-1	1422	1122	700	22.5
2	A8030S-2	2438	2138	1460	27.5
3	A8030S-3	3454	3154	2080	32.5
4	A8030S-4	4470	4170	1600x2	38.5
5	A8030S-5	5486	5186	2000x2	43.5
6	A8030S-6	6502	6202	2360x2	48.5
7	A8030S-7	7518	7218	2000x3	53.5
8	A8030S-8	8534	8234	2350x3	58.5

技术要求

- 设计压力2.1MPa(300PSI)
- 设计温度66° C (150° F)
- 最低允许温度-7° C (20° F)
- 工作介质为PH值3-11的水
- 请按照说明书正确操作
- 零件形式仅供参考，具体以零部件图纸为准
- 设计变更不另行通知

阿波罗（山东）环境科技有限公司

APALO	设计日期	名称 A80-300S型膜壳	
	审核日期		
	审批日期		
	审核日期	图号 A80-300S-00	
	审批日期		
	批准日期		
		单位 mm	版次 2023